


Hochdruckreiniger

HD523

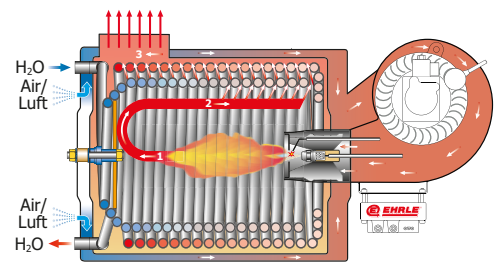

Gerätetyp

HD523-Standard

Spannung	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"> Etronic I - Gerätesteuerung 15m HD-Schlauch DN08 - 315bar Abschaltpistole mit Drehgelenk Strahlrohr 900mm mit Düsenschutz Edelstahl-Flachstrahldüse 25° Reinigungsmittel-Zufuhr mit ND-Injektor (optional) Strahlrohr 900mm mit Regeldüse (optional)
Arbeitsdruck	30-120bar/3-12MPa	
Max. Druck	140bar/14MPa	
Fördermenge	300-600l/h	
Düsengröße	045	
Heißwasserleistung	30-98°C	
Pumpendrehzahl	2800U/min	
Anschlussleistung	2,4kW/12,0A	
Elektr. Absicherung	16A träge	
Gewicht netto/mit Verpackung		
Abmessungen Gerät/mit Verpackung (LxBxH)		107x73,5x102cm/119x88x96cm

Robustes, korrosionsgeschütztes, selbsttragendes Gerät-Chassis, schlagfeste Geräteabdeckung aus ABS, Triplex-Kolbenpumpe mit Messing-Pumpenkopf, Hochleistungs-Edelstahl-Kolben, Edelstahl-Ventile, Etronic I - Gerätesteuerung: (Start-Stop System mit Abschaltverzögerung, Totalabschaltung nach 20min) 2 Motoren-System (drehrichtungsunabhängig) getrennt für HD-Pumpe und Brenner, Unloader-Sicherheitsventil mit stufenloser Druck- und Mengenregulierung, 2 große Gummi-Räder, geländetauglich mit patentierter Radbremse und Lenkkontrolle, Ablagemöglichkeit für das gesamte Zubehör, integrierter Brennstofftank 22l, robuster Ein-Aus Drehschalter, 8m Anschlusskabel, abnehmbare ergonomische Schubdeichsel, Schlauchtrommel für HD-Schlauch und Kabeltrommel für Anschlusskabel.

Art.Nr.	413001
---------	--------