

NEU! HD523



EHRLE[®]
www.ehrle.com
The better way to clean

**Die neue Kompaktklasse für
professionelle HD Wäsche!**



308005-D

Hochdruckreiniger

Heißwasser, mobil, ölbeheizt - Serie Etronic I

HD523

HD Wäsche mit Lanze



KFZ Reinigung mit Lanze und Edelstahl Flachstrahldüse



Hochdruck Reinigung mit Lanze und Edelstahl Flachstrahldüse

SoftFoam Vorreinigung mit Anbausatz SoftFoam



KFZ Reinigung mit Anbausatz SoftFoam Lanze, Art-Nr. 410702



Vorsprühen mit Anbausatz SoftFoam Lanze, Art-Nr. 410702

Bodenreinigung mit Flächenreiniger




Flächenreiniger Edelstahl im Einsatz Ø 300mm, Art-Nr. 394078



Flächenreiniger Edelstahl Ø 410mm, Art-Nr. 394079

3 Zug Brennkammer

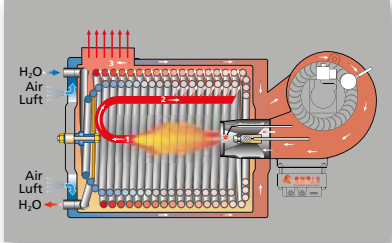

- 3 Zug System für hohen Wirkungsgrad
- 2 Fache Flammenumkehr
- liegende Brenntechnologie
- Blaubrenner

Messing Pumpe



- Triplex 3 Kolbenpumpe
- Edelstahl Kolben
- Messing Pumpenkopf
- Edelstahl Ventile

2 Motoren System



- Biodiesel geeignet
- separater Brennermotor
- Brennstoffpumpe mit Manometer
- großer Brennstofffilter
- Blaubrenner mit hohem Wirkungsgrad

Vorratstank

- Bruch- und Anfahrssicher durch Rotationstechnik
- 20 Liter
- großer Befüllstutzen
- ergonomische Position

Metall Chassis

- robust mit Anfahrsschutz
- 3 Punkt Fahrwerk
- verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet

Ordnungssystem

- Schlauchtrommel mit 15m HD Schlauch
- Kabeltrommel mit 8m Elektro Kabel
- Ablagevorrichtung für HD Lanze

Temperaturregler

- stufenlose Temperaturregelung
- ECO Stufe

Patentierte Radbremse

- Gebrauchsmuster 20 2010 004 954.7
- 3 Backen System
- beidseitige Bremsen

Ein/Aus Schalter


- 2 stufig
- HD Pumpe
- Heizung



Technische Daten




| Gerätetyp | | HD523-Standard |
|---|--------------------------------|--|
| Spannung | 1/N/PE/AC/50Hz/230V | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Etronic I - Gerätesteuerung ▶ 15m HD-Schlauch DN08 - 315bar ▶ Abschaltpistole mit Drehgelenk ▶ Strahlrohr 900mm mit Düsenschutz ▶ Edelstahl-Flachstrahldüse 25° ▶ Reinigungsmittel-Zufuhr mit ND-Injektor (optional) ▶ Strahlrohr 900mm mit Regeldüse (optional) |
| Arbeitsdruck | 30-120bar/3-12MPa | |
| Max. Druck | 140bar/14MPa | |
| Fördermenge | 300-600l/h | |
| Düsengröße | 045 | |
| Heißwasserleistung | 30-98°C | |
| Pumpendrehzahl | 2800U/min | |
| Anschlussleistung | 2,4kW/12,0A | |
| Elektr. Absicherung | 13A träge | |
| Gewicht netto/mit Verpackung | 118kg/139kg | |
| Abmessungen Gerät/mit Verpackung (LxBxH) | 1070x735x1020mm/1160x770x960mm | |
| <p>Robustes, korrosionsgeschütztes, selbsttragendes Gerät-Chassis, schlagfeste Geräteabdeckung aus ABS, Triplex-Kolbenpumpe mit Messing-Pumpenkopf, Hochleistungs-Edelstahl-Kolben, Edelstahl-Ventile, Etronic I - Gerätesteuerung: (Start-Stop System mit Abschaltverzögerung, Totalabschaltung nach 20min) 2 Motoren-System (drehrichtungsunabhängig) getrennt für HD-Pumpe und Brenner, Unloader-Sicherheitsventil mit stufenloser Druck- und Mengenregulierung, 2 große Gummi-Räder, geländetauglich mit patentierter Radbremse und Lenkkontrolle, Ablagemöglichkeit für das gesamte Zubehör, integrierter Brennstofftank 22l, robuster Ein-Aus Dreh-schalter, 8m Anschlusskabel, abnehmbare ergonomische Schubdeichsel, Schlauchtrommel für HD-Schlauch und Kabeltrommel für Anschlusskabel.</p> | | |
| Art-Nr. | 413001 | |



**2800
U/min**

TSS

**TOTAL
STOP**



Autorisierter Fachhändler

Ehrle GmbH

Industriestraße 3
D-89165 Dietenheim
www.ehrle.com

Telefon +49 7303-1600-0
Fax +49 7303-1600-600
Email info@ehrle.com