



CATALOGUE

COMPRESSEURS À PISTONS

THERMIQUE

 +32 (0)71 61 01 90

 info@toussaint-industry.com



Allée JF Kennedy 5

5650 Walcourt



TOUSSAINT-INDUSTRY.COM



Mobile
Capacité : 10 à 100 L
Puissance : 4 à 5,5 CV

- Compresseurs à moteur thermique
- Bi-cylindre fonte (5 THE 20 M et 5 THE 100 M)
- Entraînement poulie/courroie et direct

• Essence



MODÈLE	4 THE 10 M	5 THE 20 M	5 THE 100 M
RÉFÉRENCE	901003017	901003018	901003019
Capacité du réservoir (L)	10	2 x 10	100
Volume engendré (m ³ /h)	15	32	24
Débit réel (m ³ /h)	12	26	19
Puissance nominale (CV)	4	5,5	
Puissance nominale (kW)	3	4	
Puissance génératrice (kVA)	-		
Pression service (bar)	10		
Nombre de cylindres	1	2	
Nombre d'étages	1		
Vitesse de rotation (tr/min)	3 400	1 300	1 375
Niveau sonore (db(A))	80		
Températures d'utilisation (°C)	5 à 40°		
Type de moteur	HONDA GX120	HONDA GX160	
Tableau de bord	-	-	-
Carburant	ESSENCE		
Type d'entraînement	DIRECT	POULIE / COURROIE	
Type de démarrage	MANUEL		
Diamètre de raccords	G1/2"		
Dimensions Lxlxh (mm)	520 X 440 X 720	750 X 700 X 950	1 160 X 450 X 1 000
Poids (kg)	32	81	88

KIT D'ENTRETIEN

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	COMPOSITION DU KIT
Lubrifiant	904004020	Bidon 2L Huile Spéciale compresseurs pistons

Stationnaire

Capacité : 120 à 230 L

Puissance : 9 à 11 CV



- Compresseurs à moteur thermique
- Bi-cylindre fonte
- Bi-étagé
- Entraînement poulie/courroie
- Autonome : sécurité manque d'huile - mise au ralenti automatique

- Essence sans plomb



MODÈLE	9 THE 120 L	9 THE 230 L	9 THE 120 L 2,2 A	9 THE 230 L 2.2A	11 THE 120 L 6A	11 THE 230 L 6A
RÉFÉRENCE	901004002	901004003	901004004	901004005	901004006	901004007
Capacité du réservoir (L)	120	230	120	230	120	230
Volume engendré (m3/h)	63					
Débit réel (m3/h)	44					
Puissance nominale (CV)	9			11		
Puissance nominale (kW)	7			8		
Puissance génératrice (kVA)	-	2 * MONO			4 * TRI + 2 * MONO	
Pression service (bar)	12					
Nombre de cylindres	2					
Nombre d'étages	2					
Vitesse de rotation (tr/min)	NC					
Niveau sonore (db(A))	NC					
Températures d'utilisation (°C)	5 à 40°					
Type de moteur	HONDA GX270				HONDA GX340	
Tableau de bord	-	-	-	-	-	-
Carburant	ESSENCE					
Type d'entraînement	POULIE / COURROIE					
Type de démarrage	MANUEL					
Diamètre de raccords	G1/2"					
Dimensions Lxlxh (mm)	1130 x 500 x 1050	1300 x 580 x 1140	1130 x 500 x 1050	1300 x 580 x 1140	1130 x 500 x 1050	1300 x 580 x 1140
Poids (kg)	150	180	154	184	165	230

Rapport
puissance +

ACCESSOIRES

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Kit démarreur électrique	KITDE
Kit batterie + support + câbles et cosses pour moteur essence	KITBAT
Flexible d'échappement souple (1,5m)	FLEXCHAPE

KIT D'ENTRETIEN

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	COMPOSITION DU KIT
Lubrifiant	904004020	Bidon 2L Huile Spéciale compresseurs pistons



Stationnaire
Capacité : 120 à 230 L
Puissance : 11 à 16 CV

- Compresseurs à moteur thermique
- Bi-cylindre fonte
- Bi-étagé
- Entraînement poulie/courroie
- Autonome : sécurité manque d'huile- mise au ralenti automatique

- Diesel
- Réservoir fixe
- Démarrage électrique



MODÈLE	11 THD 230 L	11 THD 230 L 2.2 A	11 THD 230 L 6A	SKID 16 THD 120 7A
RÉFÉRENCE	901004008	901004009	901004010	901004013
Capacité du réservoir (L)	230			120
Volume engendré (m3/h)	63	66		33
Débit réel (m3/h)	48			48
Puissance nominale (CV)	11			16
Puissance nominale (kW)	8			12
Puissance génératrice (kVA)	-	2 x MONO	4 x TRI + 2 x MONO	7 x TRI / 2 x MONO
Pression service (bar)	12			
Nombre de cylindres	2			
Nombre d'étages	2			
Vitesse de rotation (tr/min)	1500			900
Niveau sonore (db(A))	80			NC
Températures d'utilisation (°C)	5 à 40°			0 à 40°
Type de moteur	LOMBARDINI 15 LD 440			KOHLER / LOMBARDINI
Tableau de bord	-	-	-	OUI
Carburant	DIESEL			
Type d'entraînement	POULIE / COURROIE			
Type de démarrage	MANUEL			BATTERIE
Diamètre de raccords	G1/2"			-
Dimensions Lxlxh (mm)	1300 x 650 x 1200			1 100 x 1 246 x 1 710
Poids (kg)	200	204		370 / 410


Rapport puissance +

ACCESSOIRES

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Flexible d'échappement souple (1,5m)	FLEXCHAPD
Kit batterie + support + câbles et cosses pour moteur diesel	KITBAT
Kit récupérateur de condensats avec silencieux en inox - Bidon 10L - Raccord Y	902 012 014

KIT D'ENTRETIEN

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	COMPOSITION DU KIT
Lubrifiant	904004020	Bidon 2L Huile Spéciale compresseurs pistons

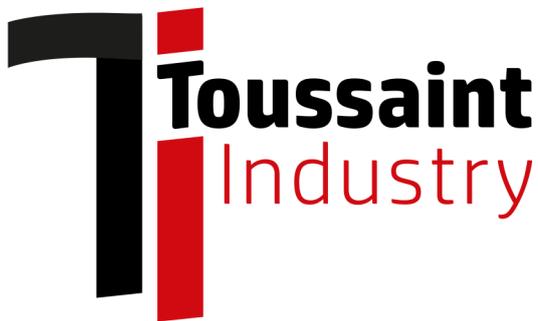

Originally from Brussels, with a clientele spread throughout Belgium, Régis, Gilles, and Jonathan Toussaint set up shop in the heart of Wallonia, in the Walcourt industrial estate, in 2010. With forty years of experience in the professional hydraulics sector, they offer a comprehensive service... From manufacturing to repair, with tailored advice and quality equipment at very competitive prices.

Nos marques



Nettoyeur
haute pression



Vêtements
Sport - travail



Conception
Car Wash



Détergents



Flexibles

CONTACT-US

+32 (0)71 61 01 90

contact@toussaint-industry.com



Allée JF Kennedy 5

5650 Walcourt



TOUSSAINT-INDUSTRY.COM