



FICHE TECHNIQUE

NETTOYEUR HAUTE PRESSION

AR 6



Connectiques
& composants



Matériel
de nettoyage



Accessoires
haute pression



Conception
de car wash



Fournitures
industrielles



Caméras
d'inspection



Vêtements
de travail

AR6 - 21,18 HT
AR6 - 21,23 HT



MAXbar
180/280



MAXI/h
900/1260



kW
7,4/9,3



Réducteur de pression à bride

AR6-21,23HT

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Nettoyeur haute pression professionnel à eau chaude
- Chaudière verticale en acier inoxydable avec fonction de refroidissement du brûleur à serpentin entraînée par un moteur indépendant et une double bobine
- Pressostat de sécurité pour arrêter la chaudière en cas de manque d'eau
- Détecteur de fuite mineure de PCB avec buzzer
- Circuit de temporisation d'arrêt de la chaudière de chauffage
- Réglage de pression intégré
- Réservoir de carburant avec bouchon de vidange (24 l)
- Thermostat
- Aspiration de détergent intégrée
- Réservoir de détergent intégré (8 l)
- Filtre à eau et filtre d'admission de carburant
- Tuyau renforcé à double tresse d'acier (10 m)
- Capteur de surveillance de flamme
- Réservoir d'eau (4 l)
- Moteur de ventilation de chaudière indépendant

DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	CODE AR	Gauge icon				Water drop icon		Radiator icon		Lightning bolt icon			Thermometer icon	Weight icon	
		Bar utilis.	Bar MAX	PSI utilis.	PSI max	l/h utilis.	gph utilis.	CV	kW	kW Utilis.	TPM	v	Hz	°C Max	kg
AR6-21.18HT	15813	180	150	2610	2175	1260	332	7.5	5.5	7.4	1450	400 3-	50	110	156
AR6-21.23HT	15812	230	200	3335	2900	1260	332	9.6	7	9.3	1450	4003~	50	110	160

HJK + VRZ

* Pompe triplex avec pistons en céramique et système de bielle avec tête de pompe en laiton

* Vanne à bride

* Vanne de dérivation automatique avec décharge de pression de tête de pompe

* Moteur à induction avec protection thermique

* Arrêt /démarrage automatique temporisé avec arrêt pour surcharge du moteur (TST)

* Interrupteur à double pression



ACCESSOIRES STANDARD



code	47684 Pivotant	46221	3157(1508)	3153 (15065)
entrée	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M	1/4NPT M	1/4 NPT M
sortie	M22x1,5 F	1/4 NPT F		
			AR6-21.18HT	- AR6-21.23HT



10 m

code	6220020
Entrée	M22x1,5 F
sortie	M22x1,5 F

DONNÉES LOGISTIQUES

MODÈLE	TAILLE DE L'EMBALLAGE	TAILLE DE L'UNITÉ	KG GROSS	EU	FULL TRUCK	20"	40"	40"HQ
	mm	mm	kg	pcs				
AR6-21.18HT	1100x700x1040	740x1140x1140	173	1	72	30	64	-
AR6-21.23HT	1100x700x1040	740x1140x1140	180	1	72	30	64	-



Connectiques
& composants



Matériel
de nettoyage



Accessoires
haute pression



Conception
de car wash




Fournitures
industrielles



Caméras
d'inspection



Vêtements
de travail

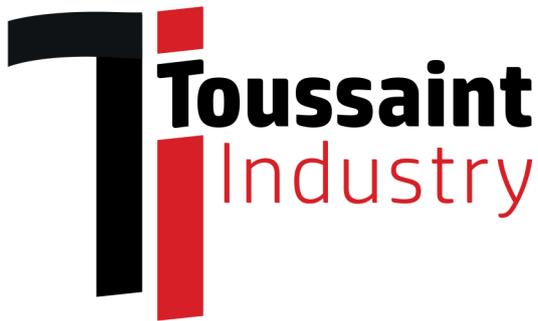

Originally from Brussels, with a clientele spread throughout Belgium, Régis, Gilles, and Jonathan Toussaint set up shop in the heart of Wallonia, in the Walcourt industrial estate, in 2010. With forty years of experience in the professional hydraulics sector, they offer a comprehensive service... From manufacturing to repair, with tailored advice and quality equipment at very competitive prices.

Nos marques



Nettoyeur
haute pression



Vêtements
Sport - travail



Conception
Car Wash



Détergents



Flexibles

CONTACT-US

+32 (0)71 61 01 90

contact@toussaint-industry.com



Allée JF Kennedy 5

5650 Walcourt



TOUSSAINT-INDUSTRY.COM