

CATALOGUE 2025 SÉCHEUR



Connectiques
& composants



Matériel
de nettoyage



Accessoires
haute pression



Conception
de car wash



Fournitures
industrielles




Caméras
d'inspection















Vêtements
de travail

Paramètres de la machine


Modèle	HK-2
Image	
Séchage au sèche-cheveux mobile	●
Détection de la longueur du véhicule	●
Écran d'invite de processus	●
Système de protection contre les fuites	●
Système d'autodiagnostic des pannes	●
Contrôle à distance	●

Pièces de la machine


modèle	HK-2
<p>Ultrason</p> 	<p>Allemagne B+F</p>
<p>Capteur photoélectrique/de distance</p> 	<p>Bannière américaine</p>
<p>Convertisseur de fréquence</p> 	<p>Chine Huichuan</p>
<p>Fusibles</p> 	<p>Chine Chint</p>
<p>Relais</p> 	<p>Chine Chint</p>
<p>contacteur CA</p> 	<p>Chine Chint</p>
<p>Moteur réducteur</p> 	<p>Chine Yuqiu</p>

<p>Valve unidirectionnelle/composants pneumatiques</p>  A collection of various pneumatic components, including two long solenoid valves with blue and yellow bodies, and several smaller fittings and connectors of different sizes and shapes.	<p>Airtac de Taïwan</p>
<p>Joint rotatif</p>  A cylindrical metal rotary joint with a black end cap and a flange on the other side, designed for connecting rotating shafts.	<p>acier inoxydable 304 personnalisé</p>
<p>moteur de séchage d'air</p>  A blue and black industrial motor with a circular air outlet, mounted on a metal base with a clear protective guard.	<p>3 kW-HK</p>
<p>Roulement de transmission de machine</p>  A collection of mechanical parts including three different types of ball bearings and a set of four interlocking metal gears of various sizes.	<p>H K-Personnalisé</p>
<p>cadre d'installation</p>  A black metal frame structure with four vertical legs and horizontal crossbars, designed for supporting industrial equipment.	<p>H K-Personnalisé</p>

Paramètres des consommables de la machine

Modèle	HK-2
Image	
Consommation d'énergie	0,3 kW/voiture
temps de séchage	2 minutes

Paramètres de la machine

Modèle	HK-2
Image	
Puissance	15 kW
Puissance de séchage	3 kW*6
Taille de la machine	7 m x 3,8 m x 3,2 m
Dimensions d'installation	7,2 m x 4,2 m x 3,6 m



Connectiques
& composants



Matériel
de nettoyage



Accessoires
haute pression



Conception
de car wash




Fournitures
industrielles



Caméras
d'inspection



Vêtements
de travail

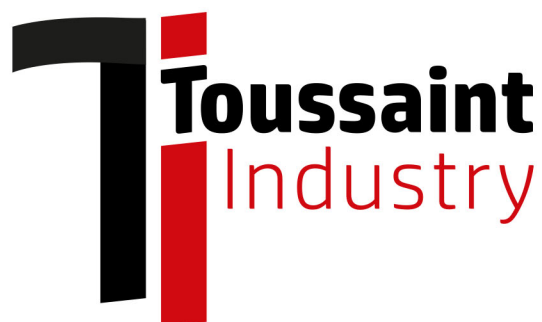

D'origine Bruxelloise, avec une clientèle répartie sur tout le territoire belge, c'est au coeur de la Wallonie, dans le zoning de Walcourt, que Régis, Gilles et Jonathan Toussaint s'installent en 2010. Riches de leurs quarante années d'expérience dans le secteur de l'hydraulique pour professionnels, ils vous proposent un service complet... De la fabrication au dépannage, avec des conseils sur-mesure et du matériel de qualité à des prix très concurrentiels.

Nos marques



Nettoyeur
haute pression



Vêtements
Sport - travail



Conception
Car Wash



Détergents



Flexibles

CONTACTEZ-NOUS



+32 (0)71 61 01 90



info@toussaint-industry.com



Allée JF Kennedy 5

5650 Walcourt



TOUSSAINT-INDUSTRY.COM