



KIT DÉTERGENT
EN OPTION

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE
INSTANTANÉE DE 36 KW À FLUX
CONTINU EN HAUTE PRESSION



ELETTRA

NETTOYEURS HAUTE PRESSION PROFESSIONNELS À EAU CHAUDE
AVEC CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE

- Chaudière électrique instantanée de 36 kW à flux continu en haute pression
- Pompe à bielles avec pistons en céramique et culasse en laiton
- Moteur 1450 tr/min, résistances isolées, protection thermique du moteur
- Système de protection de l'accouplement des arbres moteur-pompe (SJ)
- Arrêt total temporisé (TSD)
- Carrosserie en acier inox AISI 304
- Filtre à eau inspectable
- 4 niveaux de protection contre le manque d'eau
- Thermostat de sécurité, contrôleur de débit


ACCESSOIRES FOURNIS

RACCORD RAPIDE PORTE-TUYAU 1/2"	RACCORD PORTE-TUYAU 3/4"	BUSE
Mod. Tous Cod. B.RCVR00170	Mod. Tous Cod. B.RCVR00169	Mod. 200/10 (15030 - 1/4"M) Cod. I50291 Mod. 160/13 (15045 - 1/4"M) Cod. I50293

ACCESSOIRES EN OPTION

KIT BASIC		KIT PREMIUM		KIT LUXURY					
Mod. Tous Cod. 01AC008 (01AC418(1) + 01AC319(2) + 01AC401(3))		Mod. Tous Cod. 01AC009 (01AC422(1) + 01AC419(2) + 01AC401(3))		Mod. Tous Cod. 01AC010 (01AC532(1) + 01AC554(2) + 01AC425(3))					
Flexible (R1)		Flexible (R1)		Flexible (R2)					
ENROULEUR INOX 40 m		KIT PARE-CHOC AVANT/ARRIÈRE		KIT DÉTERGENT AVEC INJECTEUR		CARTOUCHE DE SELS ANTICALCAIRE		SELS POLYPHOSPHATES ANTICALCAIRE	
Mod. Tous Cod. 01AC013		Mod. Tous Cod. 01AC015*		Mod. Tous (7l) Cod. 01AC022		Mod. Tous Cod. 01AC579		Mod. Tous Cod. 092P21 gr 500 (qté pour 4 recharges)	

* Code se rapportant à l'avant ou à l'arrière

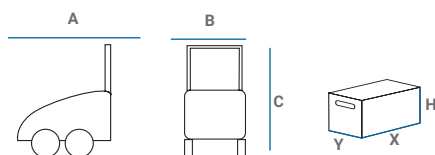

POIDS ET DIMENSIONS MACHINE					EMBALLAGE			
MOD	A	B	C	Net	X	Y	H	Brut
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
ELETTRA 160/13	1.010	730	1.007	98	1.200	800	1.137	128
ELETTRA 200/10	1.010	730	1.007	98	1.200	800	1.137	128

		160/13	200/10
code		● 01EL400	● 01EL200
pression max.	[bar] [MPa - psi]	160 16-2.300	200 20-2.900
débit max.	[l/h]	780	600
pompe		IP E2	IP E2
système d'arrêt		TSD	TSD
élévation de température	[°C]	44	55
courant absorbé	[A]	57	57
vitesse de rotation pompe	[tr/min]	1.450	1.450
puissance absorbée max.	[kW]	37,0	37,0
alimentation	[V - ph - Hz]	400-3-50	400-3-50
température max.	[°C]	90	90